

Proceso para la configuración DMZ en
el módem HG530

La conexión más rápida en
infinitem.

TELNOR
tu mundo es posible

Proceso para la configuración DMZ en el módem HG530

Paso 1

Abre tu navegador de Internet preferido:
Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera o Google.



SEGURIDAD WPA + WPA2



Para realizar el cambio debes estar conectado a tu módem vía cable o inalámbricamente.

Proceso para la configuración DMZ en el módem HG530



Paso 2

Entra a la interface de configuración del módem ingresando la siguiente dirección en la barra del explorador: 192.168.1.254



Ingresa los siguientes datos:

- Nombre de usuario: **TELMEX** (mayúsculas).
- Contraseña: la encuentras en la etiqueta, dice **WEP KEY**.

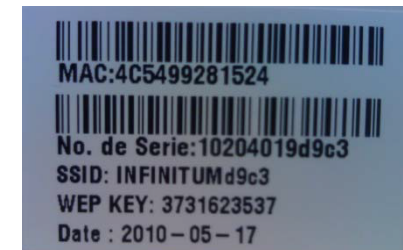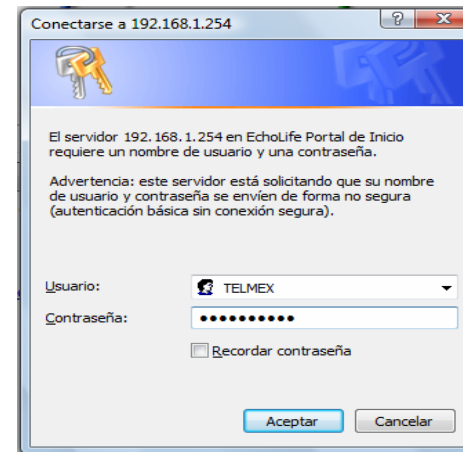


Proceso para la configuración DMZ en el módem HG530

Paso 3

Configura DMZ.

- 1.- Selecciona la opción “**Avanzado**”.
- 2.- Elige “**Firewall**”.
- 3.- Selecciona la opción “**Permitir todas las aplicaciones**”

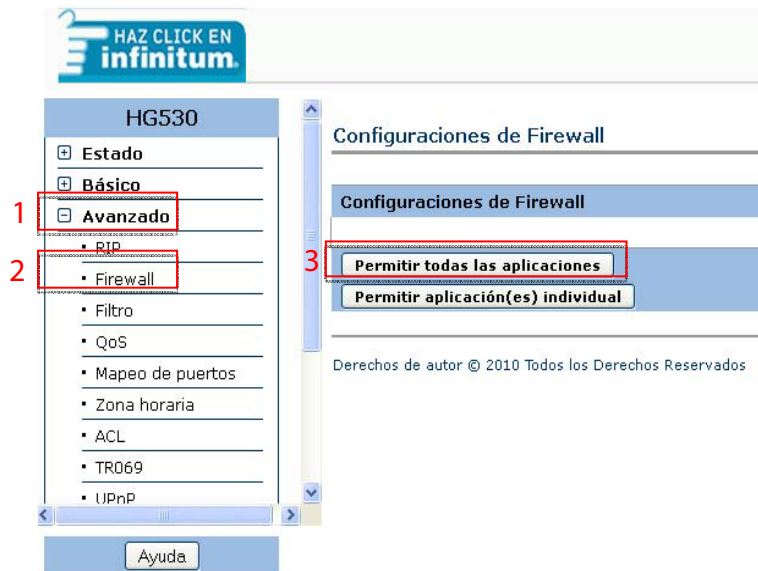

- 4.- Selecciona **Activado**.
- 5.- Ingresa la **Dirección IP** del dispositivo al cual le quieres habilitar DMZ.
- 6.- Presiona **Guardar**.

Firewall - Permitir todas las aplicaciones

Firewall - Permitir todas las aplicaciones			
Permitir todas las aplicaciones (DMZ)	4	<input checked="" type="radio"/> Activado	<input type="radio"/> Desactivado
Dirección IP host	5	192.168.1.101	lwx23026n
6		<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Atrás"/>

¡Listo! Ya se realizó la configuración DMZ en tu módem.

Ahora abre tu navegador y disfruta de tu conexión en Infinitum.