

Personaliza tu red
WiFi en módems HG532e


infinitem[®]
la mejor conexión

TELNOR[®]
tu mundo es posible

Personaliza tu red Wi Fi en módems HG532e

Paso 1

Abre tu navegador de Internet preferido:
Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera o Google.

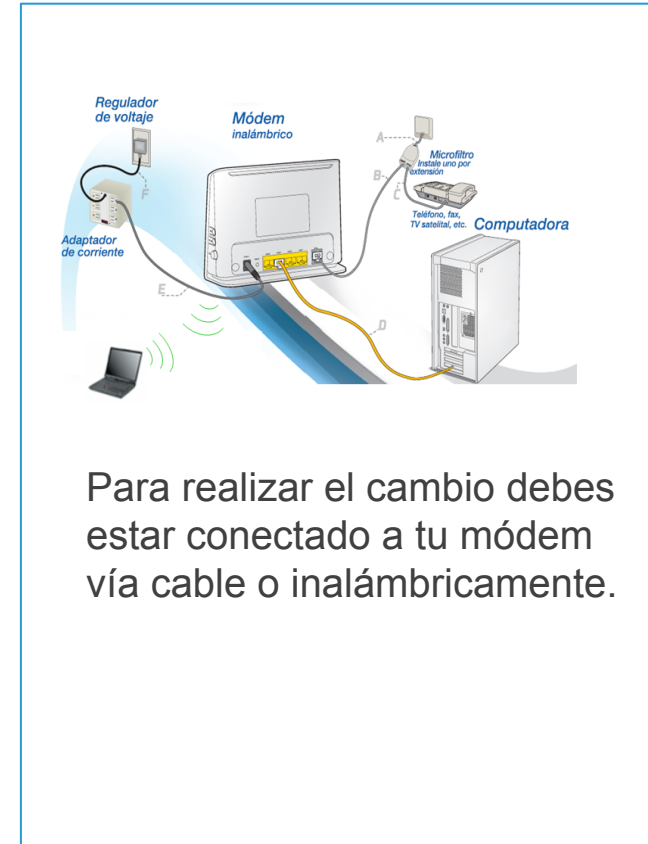

Para realizar el cambio debes
estar conectado a tu módem
vía cable o inalámbricamente.


Personaliza tu red Wi Fi en módems HG532e

Paso 2

Entra a la interface de configuración del módem ingresando la siguiente dirección en la barra del explorador: <http://192.168.1.254>

Ingresa los siguientes datos:

- Nombre de usuario: TELMEX (mayúsculas).
- Contraseña: la encuentras en la etiqueta, dice WEP KEY.

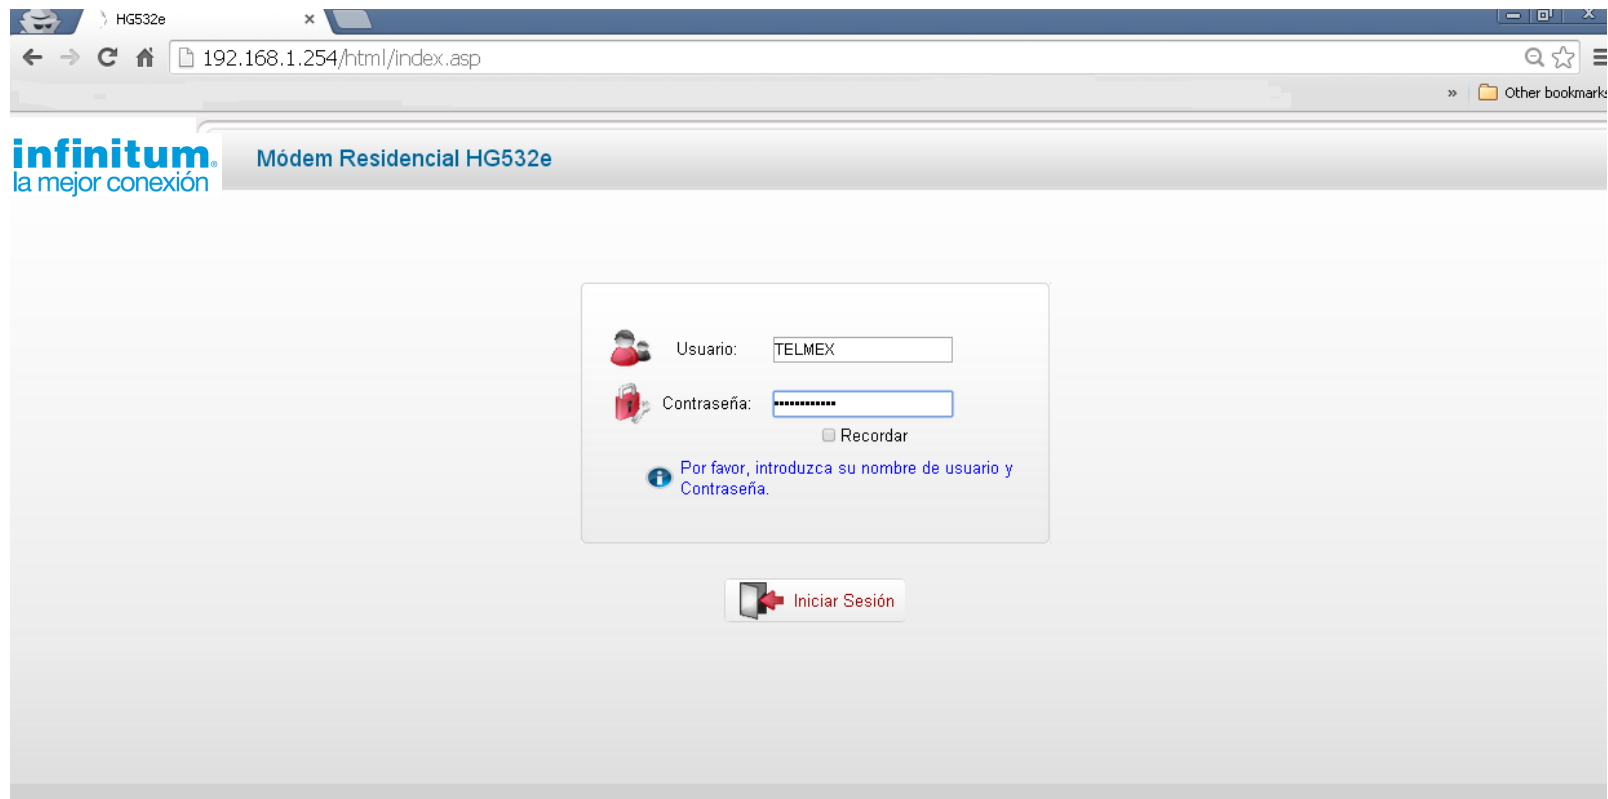

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `192.168.1.254/html/index.asp`. The page title is "Módem Residencial HG532e" and the logo "infinitem la mejor conexión" is visible in the top left. The main content area features a login form with the following elements:

- A "Usuario:" label next to a text input field containing "TELMEX".
- A "Contraseña:" label next to a password input field filled with dots.
- A "Recordar" checkbox below the password field.
- An information icon and a message: "Por favor, introduzca su nombre de usuario y Contraseña."
- An "Iniciar Sesión" button with a red arrow icon at the bottom.

Personaliza tu red Wi Fi en módems HG532e

Paso 3

Modifica el nombre de red, contraseña y seguridad con los siguientes pasos:

- 1.- Ve a la opción del menú “**Básico**”.
- 2.- Da click donde dice “**WLAN**”.
- 3.- En la casilla “**SSID**” escribe el nombre de red que desees.
- 4.- En donde dice “**Tipo de autenticación**” selecciona “**WPA2-PSK**”.
- 5.- En donde dice “**Clave compartida inicial**” escribe la contraseña que desees.
- 6.- Presiona “**Guardar**”.

infinitum
la mejor conexión

Módem Residencial HG532e

Estado

1. Básico

2. WLAN

Avanzado

Mantenimiento

Auto prueba del dispositivo

Ayuda

Básico > WLAN > WLAN

WLAN Filtro WLAN

Activar WLAN Si se desactiva esta opción la conexión WiFi inmediatamente quedará deshabilitada.

Configuraciones inalámbricas

Modo:	802.11 b/g/n
País:	México
ID de canal:	Auto
Potencia de transmisión:	100% dBm (1-20 dBm)
Umbral RTS:	2347 (1-2347) *
Umbral de fragmentación:	2346 (256-2346) *
Periodo DTIM:	1 (1-255) *
Beacon Period:	100 (20-1024) *
Índice SSID:	SSID1
3. SSID:	INFINITUM4759 *
Cantidad máxima de dispositivos de acceso:	32 *
SSID:	<input checked="" type="checkbox"/> Activar
Ocultar difusión del SSID:	<input type="checkbox"/> Activar
WMM:	<input checked="" type="checkbox"/> Activar
Asociación AP:	<input type="checkbox"/> Activar
MCS:	Auto
Ancho de banda del canal 11N:	20 MHz
Guardia de Intervalo:	largo
4. Tipo de autenticación:	WPA-PSK/WPA *
5. Clave compartida inicial:	9141e64be4 *
Intervalo de actualización de llave de cifrado WPA:	3600 seg
Cifrado:	TKIP+AES
Uso WPS:	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar
Modo WPS:	PBC
	Iniciar WPS

Guardar

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2013. Todos los derechos reservados.

¡Listo! Ya se realizó el cambio de nombre de red, contraseña y seguridad en tu módem.

Ahora abre tu navegador y disfruta de tu conexión en Infitum.

NOTA: Es importante que realices este cambio en cada uno de los dispositivos con los que accedes a tu red inalámbrica.