

Proceso configurar una VPN en el
módem HG530


La conexión más rápida en
infinitem.

TELNOR
tu mundo es posible


Proceso configurar una VPN en el módem HG530

Paso 1

Abre tu navegador de Internet preferido:
Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera o Google.

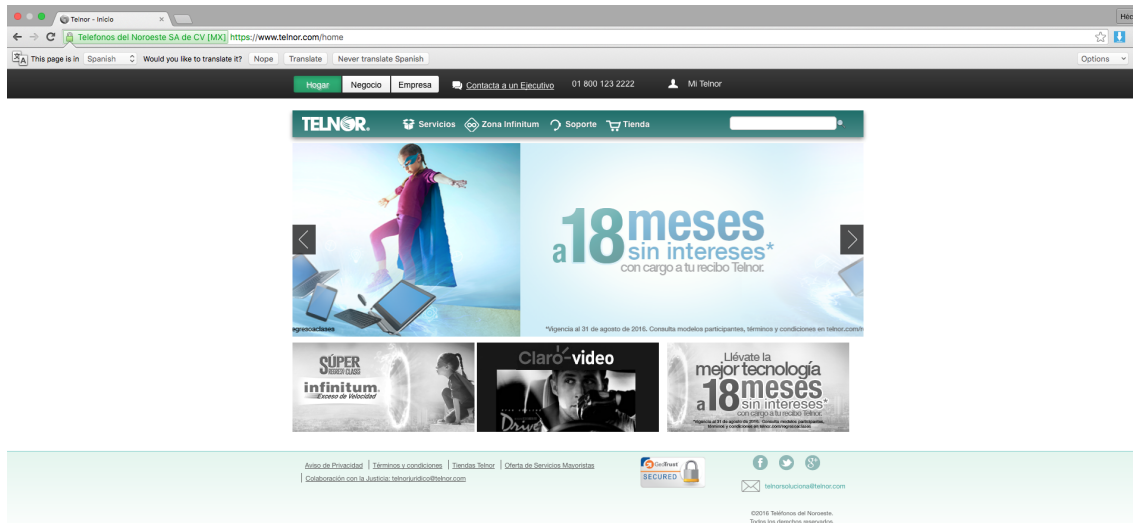

SEGURIDAD WPA + WPA2

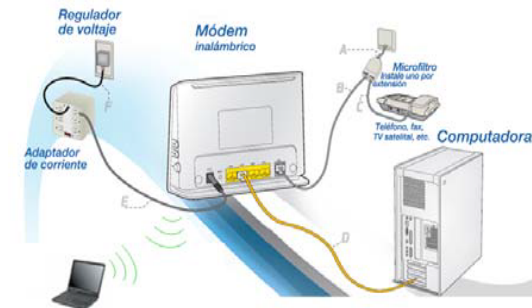

Para realizar el cambio debes estar conectado a tu módem vía cable o inalámbricamente.

Proceso configurar una VPN en el módem HG530



Paso 2

Entra a la interface de configuración del módem ingresando la siguiente dirección en la barra del explorador: 192.168.1.254



Ingresa los siguientes datos:

- Nombre de usuario: **TELMEX** (mayúsculas).
- Contraseña: la encuentras en la etiqueta, dice **WEP KEY**.

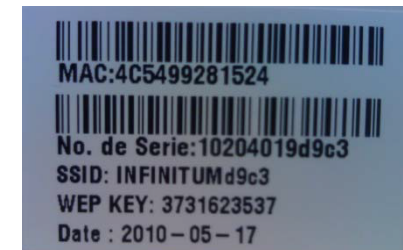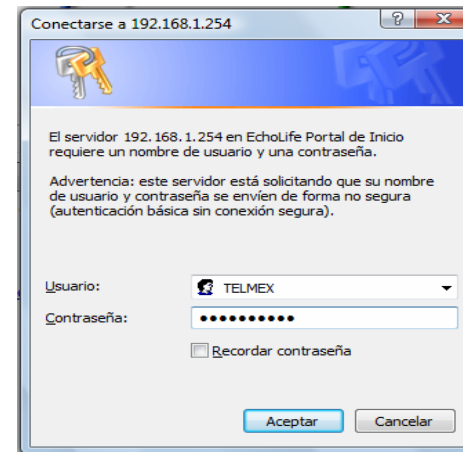


Proceso configurar una VPN en el módem HG530

Paso 3

Configura el puerto que utilizará la VPN.

- 1.- Selecciona la opción “**Avanzado**”
- 2.- Presiona la opción “**Firewall**”.
- 3.- Selecciona la opción “**Permitir aplicación(es) Individuales**”

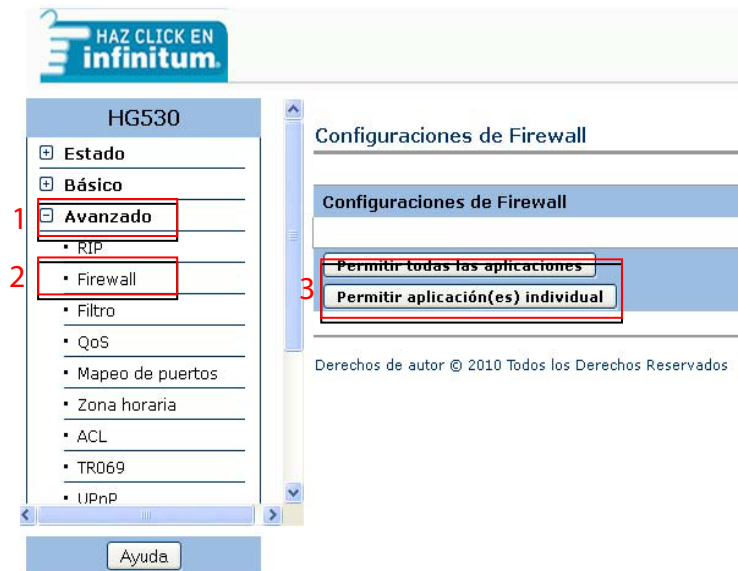

Proceso configurar una VPN en el módem HG530

Paso 3

Firewall - Permitir aplicación(es) individual(es)

Firewall - Permitir aplicación(es) individual(es)

1 Índice de la regla 1

2 Aplicación VPN PPTP

3 Protocolo TCP

4 Número de puerto de inicio 1723
Número de puerto de finalización 1723

5 Dirección IP local 192.168.1.101 lwx23026n

6 Puerto de inicio (local) 1723
Puerto de finalización (local) 1723

Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
1	VPN PPTP	TCP	1723	1723	192.168.1.101	1723	1723
2	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
3	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
4	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
5	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
6	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
7	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
8	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
9	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
10	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
11	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
12	-	Todos	7547	7547	192.168.1.254	7547	7547

Listado 2 de Firewall (Configuración automática por determinadas aplicaciones que se ejecutan)

Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
-	-	-	-	-	-	-	-

7 Guardar Borrar Atrás

Configura la VPN con Protocolo PPTP

- 1.- Selecciona el **índice de regla**.
- 2.- Asígnale un nombre a tu aplicación.
- 3.- Elige el protocolo TCP.
- 4.- Selecciona el Puerto que usa tu VPN (en este caso 1723).
- 5.- Selecciona la Dirección IP que tiene asignada tu maquina.
- 6.- Ingresa el puerto local que usara tu VPN (en este caso 1723).
- 7.- Una vez terminado presiona **“Guardar”** y visualizarás la tabla de aplicaciones como se muestra en la figura.

¡Listo! Ya se configuro la VPN en tu módem. Ahora abre tu navegador y disfruta de tu conexión en Infinitum.

Proceso configurar una VPN en el módem HG530

Paso 3

Firewall - Permitir aplicación(es) individual(es)

Firewall - Permitir aplicación(es) individual(es)

1 Índice de la regla 1

2 Aplicación VPN L2TP

3 Protocolo TCP

4 Número de puerto de inicio 1701
Número de puerto de finalización 1701

5 Dirección IP local 192.168.1.101 lwx23026n

6 Puerto de inicio (local) 1701
Puerto de finalización (local) 1701

Listado de Firewall

Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
1	VPN L2TP	TCP	1701	1701	192.168.1.101	1701	1701
2	IPSec	UDP	500	500	192.168.1.101	500	500
3	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
4	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
5	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
6	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
7	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
8	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
9	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
10	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
11	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
12	-	Todos	7547	7547	192.168.1.254	7547	7547

Listado 2 de Firewall (Configuración automática por determinadas aplicaciones que se ejecutan)

Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
-	-	-	-	-	-	-	-

7 Guardar Borrar Atrás

Configura la VPN con Protocolo L2TP:

- 1.- Selecciona el **índice de regla**.
- 2.- Asígnale un nombre a tu aplicación.
- 3.- Elige el protocolo TCP.
- 4.- Ingresa el puerto de inicio y finalización 1701.
- 5.- Selecciona la Dirección IP que tiene asignada tu maquina.
- 6.- Ingresa el puerto de inicio y finalización local 1701.
- 7.- Presiona **“Guardar**.

Proceso configurar una VPN en el módem HG530

Paso 3

Firewall - Permitir aplicación(es) individual(es)

Firewall - Permitir aplicación(es) individual(es)

1 Índice de la regla 2

2 Aplicación IPSec

3 Protocolo UDP

4 Número de puerto de inicio 500

5 Número de puerto de finalización 500

6 Dirección IP local 192.168.1.101 lwx23026n

Puerto de inicio (local) 500

Puerto de finalización (local) 500

Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
1	VPN L2TP	TCP	1701	1701	192.168.1.101	1701	1701
2	IPSec	UDP	500	500	192.168.1.101	500	500
3	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
4	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
5	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
6	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
7	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
8	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
9	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
10	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
11	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
12	-	Todos	7547	7547	192.168.1.254	7547	7547

Listado 2 de Firewall (Configuración automática por determinadas aplicaciones que se ejecutan)

Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
-	-	-	-	-	-	-	-

7 Guardar Borrar Atrás

Configura IPsec para L2TP:

- 1.- Selecciona el **índice de regla**.
- 2.- Asígnale un nombre a tu aplicación.
- 3.- Elije el protocolo UDP.
- 4.- Ingresa el puerto de inicio y finalización 500.
- 5.- Selecciona la Dirección IP que tiene asignada tu maquina.
- 6.- Ingresa el puerto de inicio y finalización local 500.
- 7.- Presiona **“Guardar**.

¡Listo! Ya se configuro la VPN en tu módem.

Ahora abre tu navegador y disfruta de tu conexión en Infinitum.